

**Serie | 8, hotte télescopique, 90 cm,
Acier inox
DFS097K51**

B



- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie : Pull-out
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Taille de la niche d'encastrement : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Ecart min. par rapp. foyer él. : 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm
Poids net : 13,031 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 395 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 641 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 358 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 700 m³/h
Nombre de lampes : 3
Niveau sonore : 53 dB
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242005232116
Puissance de raccordement : 146 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Encastrable

Accessoires en option

DSZ4561 : FILTRE A CHARBON ACTIF
DSZ4565 : KIT DE RECYCLAGE
DSZ4920 : KIT DE MONTAGE P.ARMOIRE 90CM
DSZ4961 : Cadre affaissement
DWZ0IT0P0 : Filtre à charbon régénérable (remplc.)
DWZ1IT1D1 : Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS



4 242005 232116

Serie | 8, hotte télescopique, 90 cm, Acier inox

DFS097K51

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 38.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 53 dB*

Fonctionnement/puissance

- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60cm ou 90cm de large
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 395 m³/h position intensive: 700 m³/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

Confort

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Commande électronique via TouchControl, avec fonction automatique
- Mise en route automatique grâce à l'interrupteur ou en tirant sur la partie télescopique.
- EcoSensor - Senseur de qualité de l'air
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 53 dB(A) re 1 pW
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Cache filtre design en inox
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- 3 x 1,5 W module LED
- Dimmer
- Softlight
- Température de couleur: 3500 K
- Élément télescopique facile à monter
- Barre d'extraction télescopique avec profil


Informations installation

- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


Serie | 8, hotte télescopique, 90 cm, Acier inox

DFS097K51

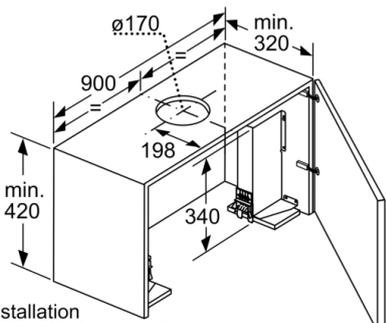


L'installation d'une hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut d'une largeur de 90 cm requiert un kit d'installation. Les deux équerres d'installation sont vissées à droite et à gauche dans le meuble. Installation selon gabarit.

Mesures en mm

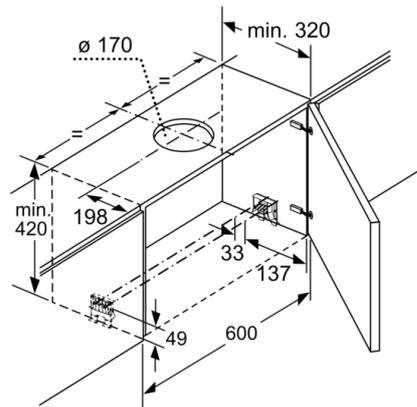


Mesures en mm

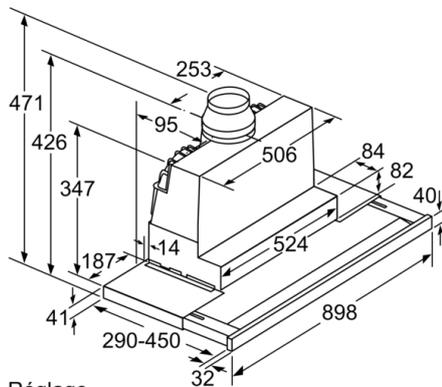


Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm


Mesures en mm

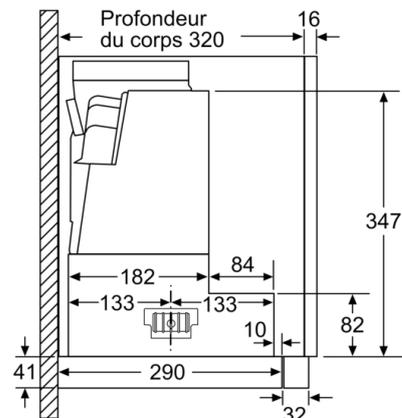

Mesures en mm

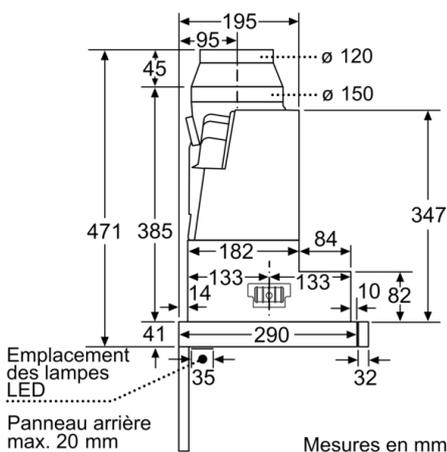

Mesures en mm

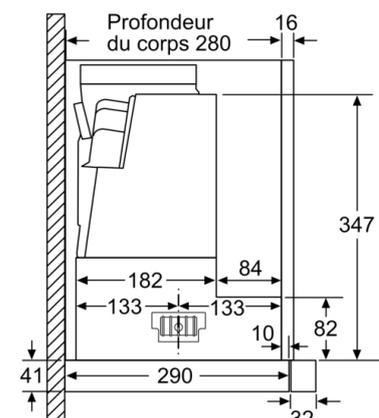

Mesures en mm

**Serie | 8, hotte télescopique, 90 cm, Acier
inox
DFS097K51**

