

**Serie | 6, Hotte plafond, 90 cm, Acier inoxydable
DRC97AQ50**

A



La hotte plafond intégrée: la solution gain de place pour une installation parfaite dans les cuisines ouvertes

- **EcoSilence Drive:** notre moteur très efficace épargne de l'énergie sans compromis sur la performance
- **Silencieuse :** un maximum de performance d'extraction pour un minimum de nuisance.
- **HoodControl via la table de cuisson:** les fonctionnalités de la hotte sont facilement contrôlables via la table de cuisson
- **Intérieur:** nettoyage facile grâce à des vis et câbles dissimulés et à l'absence d'arêtes vives.
- **Filtre CleanAir:** garantit jusqu' à 90% d'absorption des odeurs pour un environnement de cuisine agréable

Données techniques

Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	299mm x 888mm x 487mm
Ecart min. par rapp. foyer él. :	650
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	20,016
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation (m3/h) :	459
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	565
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage (m3/h) :	422
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	798
Nombre de lampes :	4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	56
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150
Matériau du filtre à graisses :	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN :	4242005103973
Puissance :	174
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Ilôt

Accessoires en option

- DIZ0JC2C0 : MODULE RECYCLAGE CLEANAIR HOTTE PLAFOND
- DIZ0JC2D0 :
- DIZ0JC5C0 : MODULE RECYCLAGE CLEANAIR HOTTE PLAFOND
- DIZ0JC5D0 :
- DSZ5201 : FILTRE CLEANAIR
- DZZ0XX0P0 : FILTRE CLEANAIR REGENERABLE DE RECHANGE



Serie | 6, Hotte plafond, 90 cm, Acier inoxydable DRC97AQ50

La hotte plafond intégrée: la solution gain de place pour une installation parfaite dans les cuisines ouvertes

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 34 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: E*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte îlot: à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 458 m³/h
position intensive: 798 m³/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace
- Aspiration à double flux

Confort / Sécurité:

- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- HoodControl: commande de la hotte via la table de cuisson (avec table de cuisson compatible)
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Arrêt différé (10 minutes)
- Position intensive avec retour automatique
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect
- Commande électronique avec affichage LED
- Commande à distance
- Télécommande infrarouge
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
Fonctionnement normal 458 m³/h: 43 dB (A) ou 56 dB(A) re 1 pW
Position intensive 798 m³/h: 55 dB(A) ou 68 dB(A) re 1 pW
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 4 module LED de 3 W
- Dimmer
- Softlight
- Moteur orientable, sortie d'air possible sur les quatre côtés
- Cadre intérieur easy to clean en inox

Design:


- Aspiration tangentielle
- Cache filtre entièrement en inox

Dimensions:

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm
 - Dimensions de l'appareil (LxP): 900 x 500
 - Dimensions d'encastrement (HxLxP): 299 x 888 x 487 mm
- *Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


Serie | 6, Hotte plafond, 90 cm, Acier inoxydable
DRC97AQ50

La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions

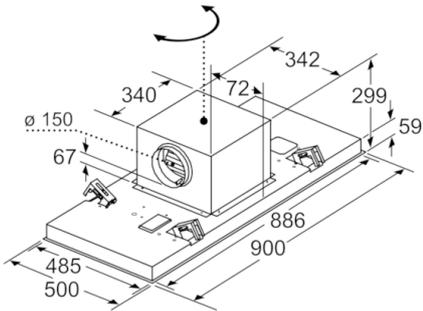


Mesures en mm

Mesures en mm
Évacuation d'air

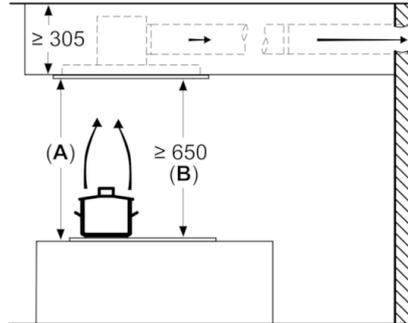


A: performance optimale 700-1500
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm
Circulation d'air

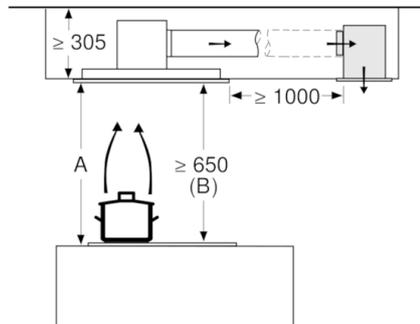

A: Performance optimale 700-1500
B: en partant du bord supérieur du porte-casseroles

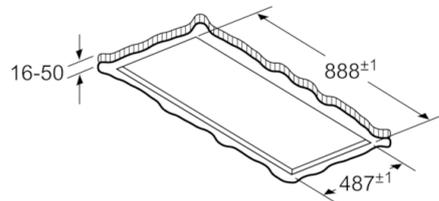

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Mesures en mm