

iQ700

EX601LXC1E

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 60 cm

Design Pur



Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

- ✓ Le dual lightSlider pour une commande simple et intuitive.
- ✓ powerMove Plus: contrôle intuitif grâce aux 3 zones de température distinctes - activées par effleurement.
- ✓ fryingSensor: veille à ce que la température optimale soit maintenue dans la poêle et à ce que rien ne brûle.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : vinoThek intégré

Apport d'énergie : Électrique

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4

Système de commandes : dual lightSlider

Taille de la niche d'encastrement (mm) : 56 x 560-576 x 500-516

Largeur (cm) : 572

Dimensions du produit (mm) : 56 x 572 x 512

Poids net (kg) : 14,0

Poids brut (kg) : 15,0

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Avant

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Noir

Certificats de conformité : AENOR, CE

Longueur du cordon électrique (cm) : 110

Code EAN : 4242003697627

Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 60; 50



Accessoires en option

HZ390522 : GRIL , HZ390512 : TEPPAN YAKI GRAND FORMAT , HZ390090 : WOK POUR TABLES ELECTRIQUES , HZ390042 : SET INDUCTION 4 CASSEROLES , HZ390012 : Bräter aus Edelstahl für Induktion , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

iQ700**EX601LXC1E****Table de cuisson vitrocéramique à induction - 60 cm****Design Pur****Équipement**

- 4 zones de cuisson à induction
- 2 zones de cuisson flexInduction
- Zones de cuisson: 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort / Sécurité:

- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- PanBoost
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
Minuterie
Count-up timer
- powerMove Plus
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
Fonction de gestion d'énergie
Coupure de sécurité
Sécurité enfants
wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Commande par capteurs dual lightSlider
- Vitrocéramique sans décor
- Design Pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

Dimensions:




- Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 56 x 572 x 512 mm
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 56 x 560-576 x 500-516 mm
- Puissance de raccordement: 7,4 kW

Accessoires compris:


- Accessoires en option: cadre pour encastrement à fleur d'un plan de travail en bois

iQ700
EX601LXC1E
Table de cuisson vitrocéramique à
induction - 60 cm
Design Pur

Dessins sur mesure

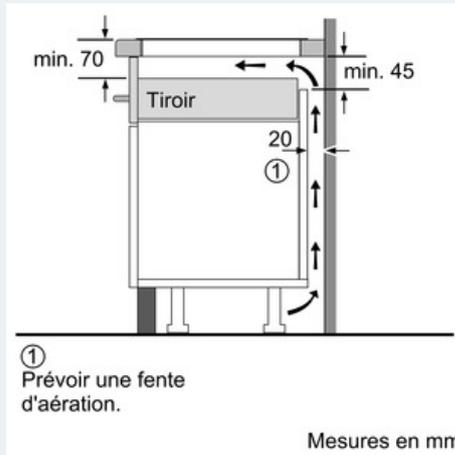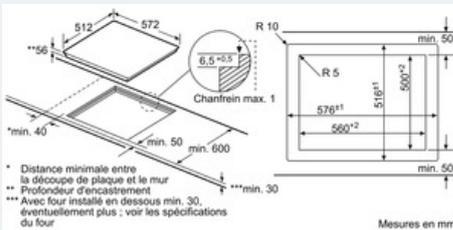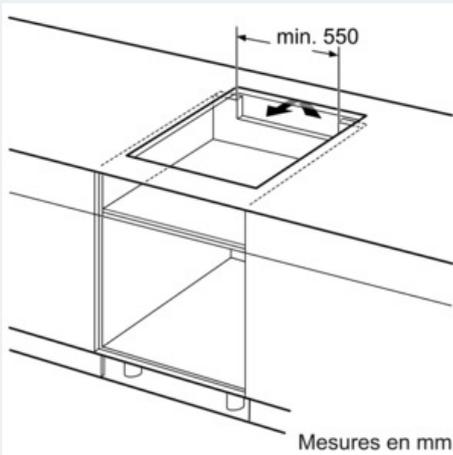

① Prévoir une fente d'aération.

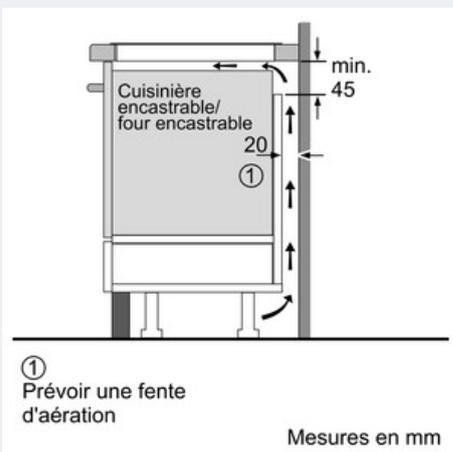

① Prévoir une fente d'aération