

Série 8, Four combi-vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG7364B1



A+



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

Accessoires en option

HEZ629070 : LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY

HEZ631070 :

HEZ635001 : Set pour rotisserie au four

HEZ638D00 : Rail VarioClip pour four à vapeur

HEZ660060 : Bandeau de finition

HEZ66D52 : 2 plats pour four à vapeur, taille M

HEZG0AS00 : Câble de raccordement 3m

Le four combi-vapeur encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile. Doté de la fonction Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Anneau de contrôle digital** : la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **TFT Touch Display Plus** : contrôle aisé grâce à un Digital Control Ring innovant et un écran tactile TFT élargi.
- **Steam Function Plus** : pour une cuisson délicate et saine des aliments jusqu'à 120 °C.
- **Arrêt automatique**: la cuisson s'arrête automatiquement dès que le plat est cuit.
- **PerfectBake Plus**: contrôle les réglages et vous indique exactement quand sortir les plats du four.

Données techniques

Type de construction : Encastrable

Ouverture de la porte : Abattante

Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm

Dimensions du produit emballé : 675 x 660 x 690 mm

Matériau du bandeau : Verre

Matériau de la porte : Verre

Poids net : 40,4 kg

Longueur du cordon électrique : 120,0 cm

Code EAN : 4242005327201

Intensité : 16 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : 0

Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1

Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 71 l

Classe d'efficacité énergétique : d'efficacité énergétique A+ : séchage économe.

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %

Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



4 242005 327201

Série 8, Four combi-vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG7364B1

Le four combi-vapeur encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile. Doté de la fonction Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Type de four / Modes de cuisson:

- 21 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce, Air Fry, Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, Air pulsé 3D, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, Chaleur voûte/sole
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Steam Plus
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unités
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

Design:

- Commande par touches sensibles TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Revêtement EcoClean: paroi arrière
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
Indications de la température actuelle Indication du préchauffage Thermomètre de cuisson
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- sonde de cuisson 3 points
- capteur mesurant le taux d'oxygène à l'intérieur du four, pour pains et pâtisseries
- Fonction Air Fry
- Préchauffage rapide
- Détection du point d'ébullition
Programme de détartrage Steam Boost niveau de vapeur élevé niveau de vapeur faible niveau de vapeur moyen
Fonction de séchage - Ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Porte vitrée CoolTouch
- Sécurité enfants
Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle
Bouton marche Interrupteur de contact de porte


Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A+++ à D)
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.87 kWh
Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh
Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

Série 8, Four combi-vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG7364B1

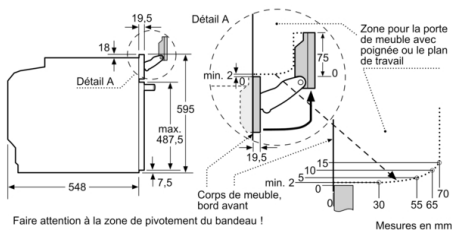

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air

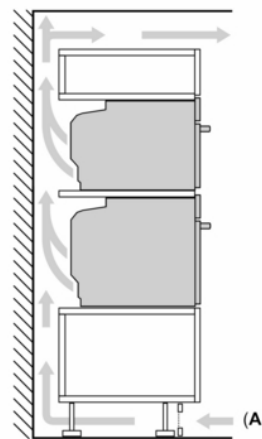

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction pleine surface	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	47 mm	48 mm
table de cuisson électrique	30 mm	38 mm
	27 mm	30 mm

