

## iQ300, réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 102.5 x 56 cm, Charnières plates KI32LVFE0



### Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs
- 1 x bac à glaçons

### Accessoires en option

KF30ZAX0

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation \*\*\*\*, des compartiments de porte très stables, lumière LED et autoAirflow pour des conditions optimales de stockage d'aliments.

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.
- ✓ freshSense : des capteurs pour garder une température intérieure constante dans le but de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 145 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 132 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Type de construction: Encastrable  
 Porte habillable: Possible, en option  
 Hauteur: 1021 mm  
 Largeur: 541 mm  
 Profondeur: 548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: 1025.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: 34,9 kg  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de la porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Longueur du cordon électrique: 230,0 cm  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Code EAN: 4242003917091  
 Marque: Siemens  
 Référence Commerciale: KI32LVFE0  
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: Non  
 Type d'installation: Intégration total  
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



4 242003 917091

## iQ300, réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 102.5 x 56 cm, Charnières plates KI32LVFE0

### Équipement

#### Informations générales

- KI32LVFE0
- Montage facile

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 145 kWh/an
- Volume total : 147 l
- Volume réfrigérateur : 132 l
- Volume congélateur : 15 l
- Niveau sonore : 35 DB (Classe sonore\_Eu19: B)

#### Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Alarme sonore de porte ouverte

#### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- Éclairage LED

#### Système fraîcheur

- 1 freshBox
- 

#### Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- Super-congélation: yes
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 102.1 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 102.5 x 56 x 55 cm

#### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm



#### Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons, support bouteille
- Peigne à bouteilles
- Support à bouteille, 2 places


## iQ300, réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 102.5 x 56 cm, Charnières plates KI32LVFE0

### Dessins sur mesure


#### Mesures en mm

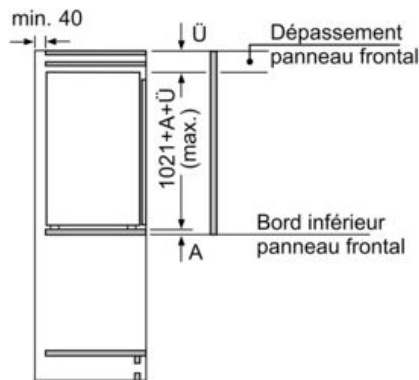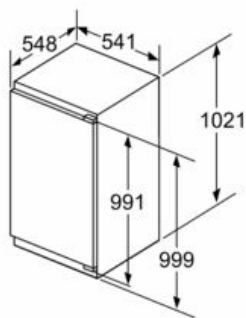

Mesures en mm

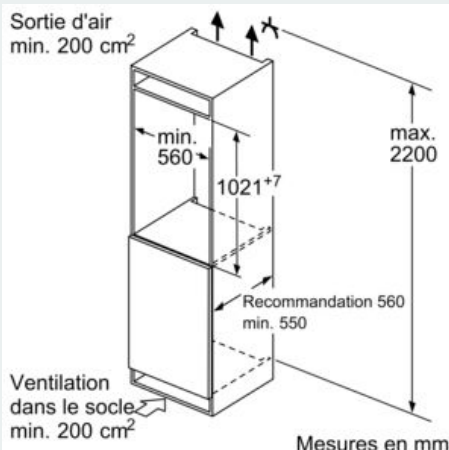

Mesures en mm

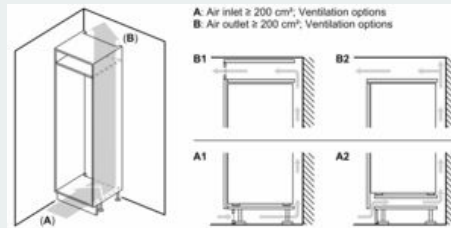

#### Mesures en mm

#### Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

|       | F   | R   | X |
|-------|-----|-----|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |   |
|       | 20  | 0-1 | 3 |
| 21    | 2-3 | 2,5 |   |
|       | 21  | 0-1 | 3 |
| 22    | 2-3 | 2,5 |   |
|       | 0   | 4   |   |
|       | 1   | 3,5 |   |
|       | 2-3 | 3   |   |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent les poids autorisés peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières.

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

|           | A  | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1        | 15 | 19 |    |           |
| A2        | 15 | 19 |    |           |