

Série 6, réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 122.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KIL42ADD1



Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir VitaFresh XXL pour les fruits et légumes, le compartiment congélateur et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

- **Balconnets de porte ultra-stables** : extra hauts et flexibles, pour plus d'espace et de stabilité.
- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 118 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 172 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 27 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: A
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Possible, en option
 Hauteur: 1221 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 42.4 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242005363544
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIL42ADD1
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrable
 Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ40AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
 KFZ40SX0 Porte en inox
 KSZGGM00 Beurrier



Série 6, réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 122.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KIL42ADD1

Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir VitaFresh XXL pour les fruits et légumes, le compartiment congélateur et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

Informations générales

- KIL42ADD1
- Réfrigérateur intégrable
- Charnières plates, SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 118 kWh/an
- Volume total : 187 l
- Volume réfrigérateur : 172 l
- Volume congélateur : 15 l
- Niveau sonore : 27 DB (Classe sonore_Eu19: A)

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Support à bouteilles spécial, chromé
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 4 compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- SuperCongélation
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h



Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 122.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 122.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

**Série 6, réfrigérateur intégrable avec
compartiment de congélation, 122.5
x 56 cm, Charnières plates SoftClose
KIL42ADD1**

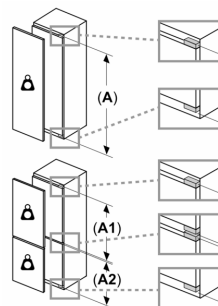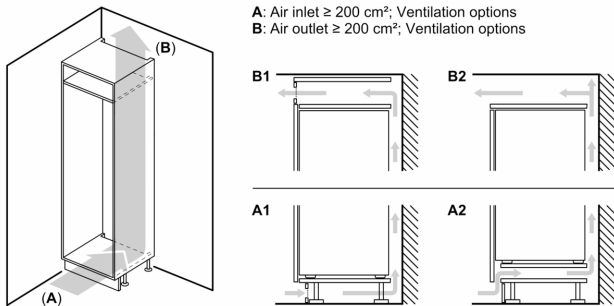

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm



B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm

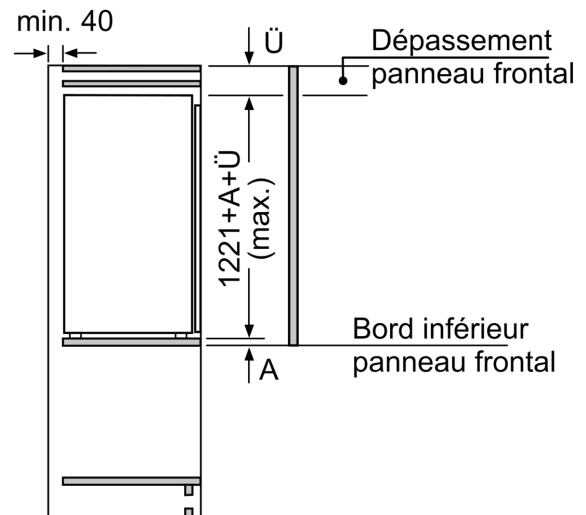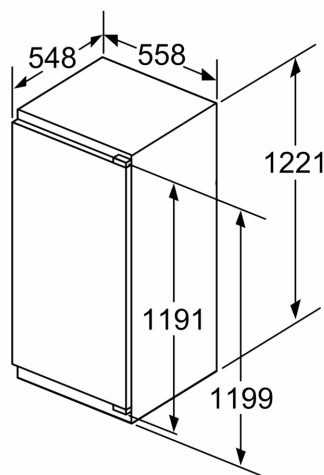


Mesures en mm

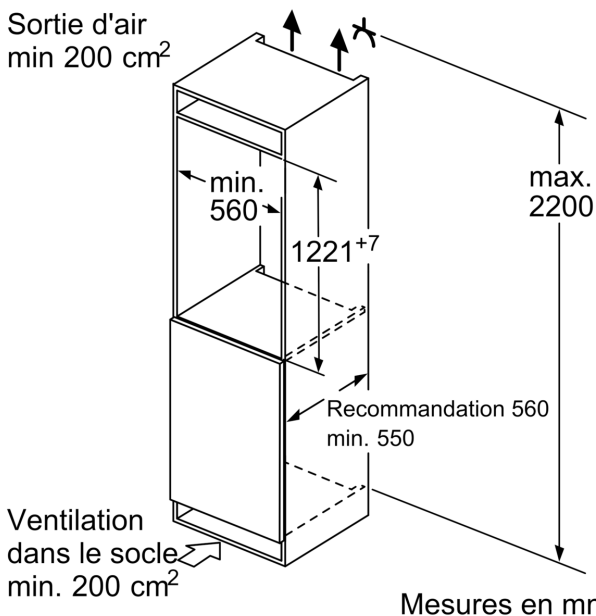

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

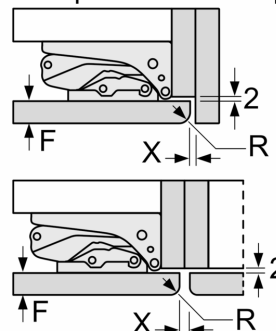

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.