


- Puissance de refroidissement 35°C/80% h.r.: 8.200 Btu/h
- Gaz réfrigérant: R290
- Idéal pour des pièces jusqu'à 70 m³ *
- Fonction déshumidification: 30 litres en 24 heures
- Fonction ventilation
- 3 vitesses de ventilation
- Minuterie (12h) et thermostat digital
- Exclusif: Condensate Recycling System
- Panneau de commande soft touch avec écran LED
- Télécommande infrarouge avec écran LCD pour programmer toutes les fonctions
- Facile à déplacer grâce aux poignées et aux roulettes

Pinguino



CLIMATISATION



CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ECO DESIGN

GAZ ÉCOLOGIQUE

PANNEAU DE COMMANDE SOFT TOUCH

Le Pinguino PAC N77 ECO a une classe énergétique A en refroidissement.

Nouveau design innovateur, le PAC N77 ECO est silencieux et écoénergétique. L'appareil refroidit, déshumidifie et purifie l'air.

Le PAC N77 ECO utilise un gaz naturel et non toxique: le propane R290 qui est 696 fois plus écologique que des autres gaz. ***

Facile à utiliser grâce à l'écran soft touch LED

***696 fois en comparaison avec l'impact de Global Warming du R410 - F-Gaz Reg. 517/2014.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lpxh)	mm	449x395x750
Poids	Kg	30
Voltage-Fréquence	V~Hz	220-240/50
Puissance Frigorifique MAX. 35°C/80% h.r.	Btu/h	8.200
Puissance absorbée	W	850
EER		2,6
Transfert d'air (min-med-max)	m ³ /h	250-310-350
Humidité supprimée	l/24h	30
Niveau sonore (min-max)	dB(A)	47-50
Consommation en position de veille	W	< 1

- Idéal pour des pièces jusqu'à 70 m³ *
- Pick-up & return service + 5 ans de garantie
- Télécommande infrarouge

DONNÉES LOGISTIQUES

- CODE EAN: 8004399512337
- CODE SAP: 0151400001
- UE: 1
- P/PALETTE: 8


* dans des circonstances idéales

DONNÉES LOGISTIQUES

RÉFÉRENCE	
EAN	8004399512337
SAP	0151400001
UVC	
Dimensions (lpxh) (mm)	475x450x870
Poids brut (Kg)	33,000
Poids net (Kg)	30,000
PCB	
Dimensions (lpxh) (mm)	475x450x870
Poids brut (Kg)	33,000
EAN	-
QUANTITÉ	
Par PCB	1
Par palette	8



CLIMATISATION

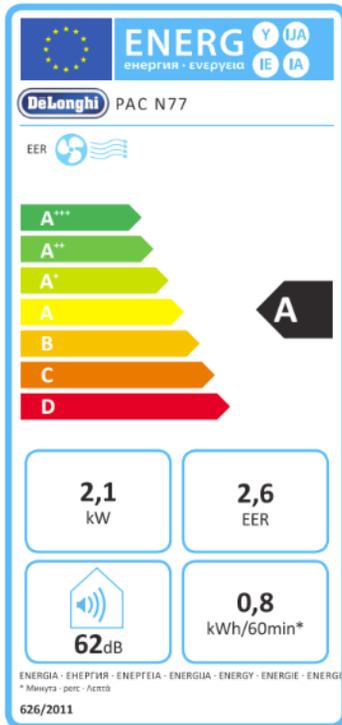

Better Everyday