

# SI2M7953D Nouveau

TABLE DE CUISSON INDUCTION, 90 CM, HOB TO HOOD, INTUITIVE SLIDER, 2 MULTIZONES

EAN13: 8017709258948 ZONES CUISSON

5 foyers

5 Boosters (P) puissance maxi

14 niveaux de puissance

2 Multizones

Avant gauche: Multizone: Ø 21.0, 2300 W, booster 3200 W
Arrière gauche: Multizone: Ø 21.0, 2300 W, booster 3200 W
Central: Ø 18/28, 1800/2800 W, booster 3500/3700 W
Avant droit: Multizone: Ø 21.0, 2300 W, booster 3200 W

Puissance nominale électrique (W): 7350 W

## SECURITE

Anti-débordement

Anti-surchauffe

Affichage chaleur résiduelle

Verrouillage commandes (sécurité enfants)

Protection pour mise en marche accidentelle

## **FONCTIONS & CARACTERISTIQUES**

Verre

Affichage temps résiduel

4 minuteries fin de cuisson

Signal sonore fin de cuisson

Sélection rapide des niveaux

Auto-Vent: connexion automatique avec hotte Smeg Connected Hoods

## **FONCTIONS**



# **Options**

• TPK - Plaque grilloire Teppanyaki pour induction



Tel.: +32 03 860 96 96 Fax: +32 03 886 06 66





électrique induction noir 90 cm commandes touches capacitives



## Verrouillage commandes:

L'option permet de bloquer toutes les fonctions et tous les programmes sélectionnés, tout comme les commandes, pour une sécurité totale surtout en présence des enfants.





#### Commandes tactiles:

Des commandes qui permettent d'activer une fonction grâce au simple toucher du doigt.





Avec cette option vous choisissez la température de cuisson maximum pour après diminuer automatiquement afin d'atteindre la température idéale pour une période de temps déterminée.





Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramique de fonctionner en puissance maximale lorsequ'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.





#### Timer:

Grâce au timer il est possible de programmer la fin du programme de cuisson allant de 1 à 99 minutes. Après cette période la taque s'arrête automatiquement et un signal acoustique ext activé.





## Chaleur résiduelle:

Après l'arrêt du foyer, un témoin signale si la zone est encore chaude, conservant ainsi une chaleur résiduelle pour maintenir les aliments au chaud. Quand la température diminue et passe sous les 60°, le témoin s'éteint.





## STOP Auto-stop en cas de surchauffement:

°CT le système anti-surchauffement provoque l'arrêt automatique quand la température est supérieure à celle de sécurité.





# Anti-débordement:

un dispositif spécial qui éteint la table de cuisson en présence d'un débordement de liquide



## Induction:

la taque induction fonctionne grâce à une bobine circulaire qui provoque un champ magnétique quand le fond du récipient en matière ferreuse entre en contact avec le plan de cuisson. Elles se caractérisent par une bien meilleure efficacité et une sécurité plus importante.







L'option multizone garantit un maximum de flexibilité d'utilisation des tables de cuisson induction. La zone de cuisson qui la compose peut être utilisée comme un seul grand espace de cuisson ou divisée en 2 zones distinctes.

# SI2M7953D



électrique induction noir 90 cm commandes touches capacitives

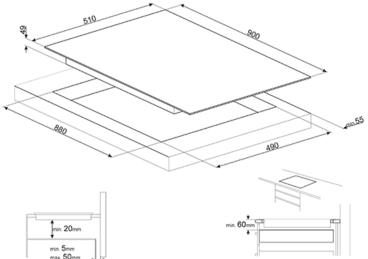

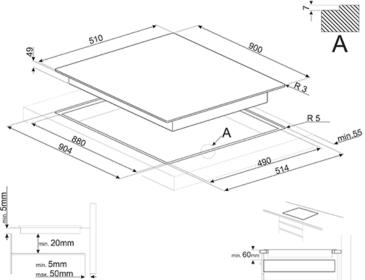

Tel.: +32 03 860 96 96 Fax: +32 03 886 06 66