
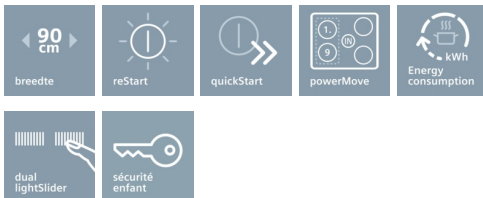


iQ700
EX975LXC1E
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
90 cm
Facet-design

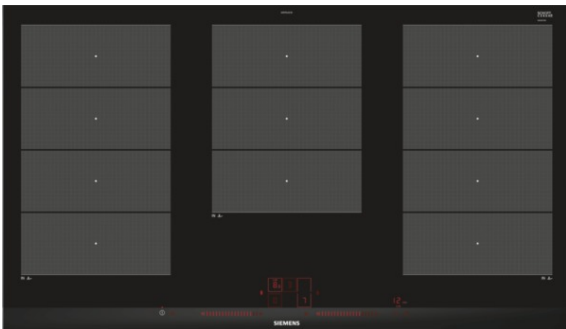

Inductiekookplaat innovatief uitgerust voor extra flexibiliteit bij het koken.

- ✓ Met de dual lightSlider sensor wordt de bediening een kinderspel.
- ✓ powerMove Plus: intuïtieve controle dankzij de 3 verschillende temperatuurzones - bij contact geactiveerd.
- ✓ fryingSensor: zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur in de pan constant blijft, zonder aabranden.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Integreerbare vinoThek
 Energietype : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
 Inbouwafmetingen : 51 x 880-880 x 490-500
 Breedte (cm) : 912
 Afmetingen van het toestel (mm) : 51 x 912 x 520
 Nettogewicht (kg) : 22,0
 Brutogewicht (kg) : 24,0
 Indicator restwarmte : Apart
 Plaats bedieningspaneel : Vooraan
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : edelstaal, zwart
 Kleur van de omlijsting : edelstaal
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242003692301
 Aansluitwaarde (W) : 11100
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60



4 242003 692301

Toebehoren

HZ390522 : Grillplaat , HZ390512 : Teppanyaki plaat (groot) ,
 HZ390042 : 4-delige pannenset , HZ390040 : 4-delige pannenset ,
 HZ390020 : Braadplaat/Braadschaal , HZ390012 : Stoominzet voor
 braadpan , HZ390011 : RVS braadpan tbv FlexInduction

iQ700**EX975LXC1E****Vitrokeramische kookplaat - inductie -
90 cm
Facet-design****Uitrusting**

- 5 inductiekookzones
- 3 flexInduction-kookzones

Comfort / Zekerheid:

- fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- Timer voor iedere kookzone
Kookwekker
Count-up timer
- powerMove Plus
- reStart functie
- quickStart functie
- Kookpothetkenning
Energiebeheer-functie
Veiligheidsuitschakeling
Kinderbeveiliging
wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Display energieverbruik

Design:

- Dual lightSlider sensorbediening
- Vitrokeraamiek zonder decor
- Facet-design

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 912 x 520 mm
Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 880-880 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW
-

iQ700
EX975LXC1E
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
90 cm
Facet-design

Maattekeningen

