

iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 88 x 56 cm, soft close flat hinge KI22LADD1



Toebehoren geïntegreerd

- 3 x eiervak
- 1 x ijsblokjesbakje

Optionele toebehoren

- KS6BZR00
- KF20ZSX0 Inox deurbekleding
- KF20ZAX0 Decor lijst

Inbouwkoelkast met ***vriesvak, zeer stabiele deurvakken, LED verlichting en autoAirflow voor optimale bewaarcondities voor voedingsmiddelen.

- ✓ hyperFresh – Extra veel ruimte voor al je groenten en fruit.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.
- ✓ autoAirflow – Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse: D
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):
 115 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 15 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 104 l
 Akoestische geluidsemisseries: 35 dB(A) re 1 pW
 Akoestische geluidsemisseriesklasse: B
 Uitvoering: Inbouw
 Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
 Hoogte: 874 mm
 Breedte apparaat: 558 mm
 Diepte apparaat: 548 mm
 Inbouwafmetingen: 880 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 38,1 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Lengte elektriciteitsnoer: 230,0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Neen
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 1
 Plateaux voor flessen: Ja
 EAN-code: 4242003920473
 Merk: Siemens
 Productnaam: KI22LADD1
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem: Neen
 Type installatie: Volledig integreerbaar
 Meegeleverde toebehoren: 3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje



iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 88 x 56 cm, soft close flat hinge KI22LADD1

Kenmerken

Algemene informatie

- KI22LADD1
- Integreerbare koelkast
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
-

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 115 kWu per jaar
- Totale inhoud: 119 l
- Inhoud koelruimte: 104 liter
- Inhoud vriesruimte: 15 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 2 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar
- 2 deurvakken

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers
-

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- Super-vriezen: yes
- Invriescapaciteit: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 h

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 87.4 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm



Toebehoren

- flessenhouder, eierhouder, ijsblokjesbakje


iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 88 x 56 cm, soft close flat hinge KI22LADD1

Maattekeningen


Afmeting in mm

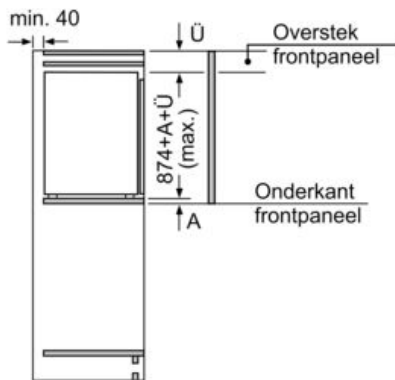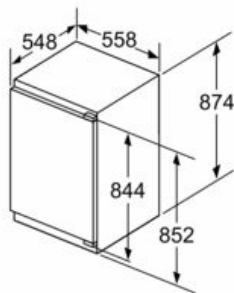

Afmeting in mm

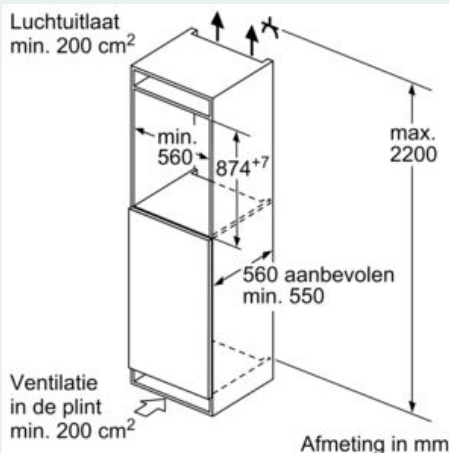


Afmeting in mm

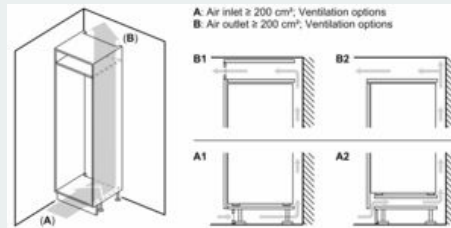

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidsfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	