

iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 102.5 x 56 cm, soft close flat hinge KI32LADD1



Toebehoren geïntegreerd

3 x eiervak
1 x ijsblokjesbakje

Optionele toebehoren

KS6BZR00
KF30ZAX0 Decor lijst

Inbouwkoelkast met **** vriesvak, bijzonder stabiele deurvakken, heldere ledverlichting en autoAirflow voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel

- ✓ hyperFresh – Extra veel ruimte voor al je groenten en fruit.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.
- ✓ autoAirflow – Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse: D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 116 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten: 15 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 132 l
Akoestische geluidsemisssies: 35 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemisssieklasse: B
Uitvoering: Inbouw
Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 1021 mm
Breedte apparaat: 558 mm
Diepte apparaat: 548 mm
Inbouwafmetingen: 1025.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 42,6 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Lengte elektriciteitsnoer: 230,0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Neen
Scharnieren omkeerbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 2
Plateaux voor flessen: Ja
EAN-code: 4242003918098
Merk: Siemens
Productnaam: KI32LADD1
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Neen
Type installatie: Volledig integreerbaar
Meegeleverde toebehoren: 3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje



4 242003 918098

iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 102.5 x 56 cm, soft close flat hinge KI32LADD1

Kenmerken

Algemene informatie

- KI32LADD1
- Integreerbare koelkast
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
-

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 116 kWu per jaar
- Totale inhoud: 147 l
- Inhoud koelruimte: 132 liter
- Inhoud vriesruimte: 15 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Flessenhouder, 2 vakken
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur
- 3 deurvakken
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers
-

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- Super-vriezen: yes
- Invriescapaciteit: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 h

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 102.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 102.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm



Toebehoren

- eierhouder, ijsblokjesbakje, flessenhouder


iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 102.5 x 56 cm, soft close flat hinge KI32LADD1

Maattekeningen


Afmeting in mm

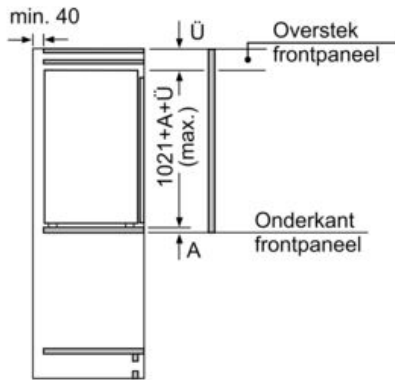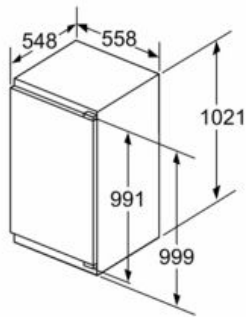

Afmeting in mm

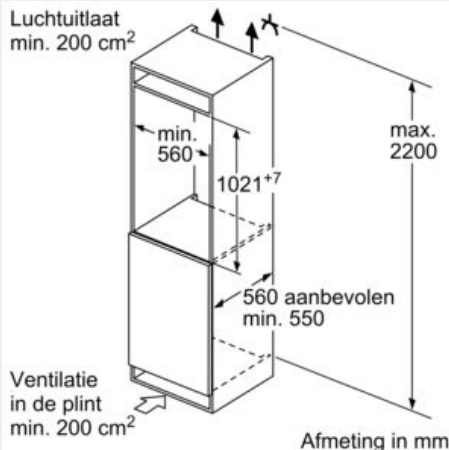

Afmeting in mm

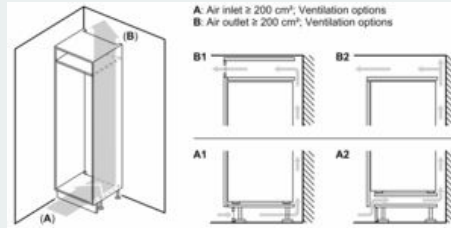

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
 Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidsfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	