

iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.5 x 56 cm, soft close flat hinge KI42LADD1



Toebehoren geïntegreerd

3 x eiervak
1 x ijsblokjesbakje

Optionele toebehoren

KF40ZSX0 Inox deurbekleding
KF40ZAX0 Decor lijst

Inbouwkoelkast met **** vriesvak, bijzonder stabiele deurvakken, heldere ledverlichting en autoAirflow voor optimale bewaarmomstandigheden van voedsel

- ✓ hyperFresh – Extra veel ruimte voor al je groenten en fruit.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.
- ✓ autoAirflow – Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse: D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 118 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten: 15 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 172 l
Akoestische geluidsemisseries: 27 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemisseriesklasse: A
Uitvoering: Inbouw
Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 1221 mm
Breedte apparaat: 558 mm
Diepte apparaat: 548 mm
Inbouwafmetingen: 1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 42,5 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Overige
Spanning: 220-240 V
Lengte elektriciteitsnoer: 230,0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Neen
Scharnieren omkeerbaar: Neen
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 3
Plateaux voor flessen: Ja
EAN-code: 4242003918081
Merk: Siemens
Productnaam: KI42LADD1
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Neen
Type installatie: Volledig integreerbaar
Meegeleverde toebehoren: 3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje



4 242003 918081

iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.5 x 56 cm, soft close flat hinge KI42LADD1

Kenmerken

Algemene informatie

- KI42LADD1
- Integreerbare koelkast
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
-

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 118 kWh per jaar
- Totale inhoud: 187 l
- Inhoud koelruimte: 172 liter
- Inhoud vriesruimte: 15 liter
- Geluidsniveau: 27 dB (klasse A)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Verchroomde flessenhouder
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 deurvakken
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers
-

Diepvriesgedeelte

- Super-vriezen: yes
- Invriescapaciteit: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 h

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 122.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 122.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm


Toebehoren

- eierhouder, ijsblokjesbakje


iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.5 x 56 cm, soft close flat hinge KI42LADD1

Maattekeningen

Afmeting in mm

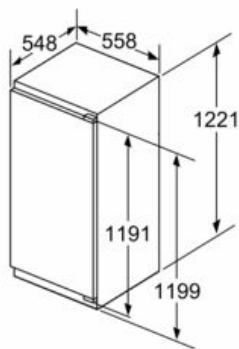


Luchtuitlaat
min. 200 cm²

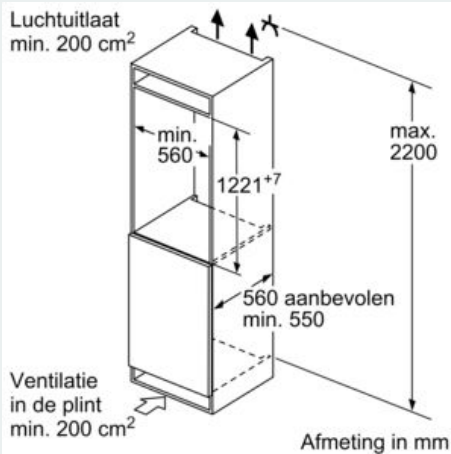


Ventilatie
in de plint
min. 200 cm²

Afmeting in mm

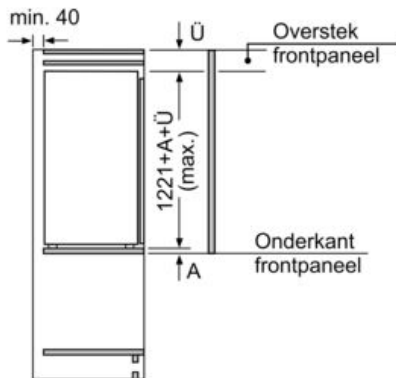


Afmeting in mm

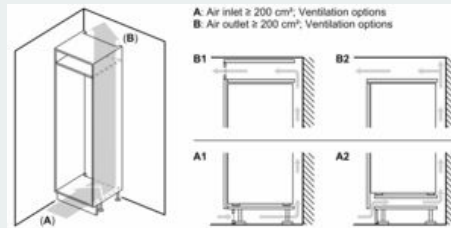

A: Air inlet ≥ 200 cm², Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm², Ventilation options

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidsfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	