

**Serie 4, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.5 x 56 cm, flat hinge
KIL42VFEO**



De ruime koelkast met Multi Box XXL lade voor groente en fruit, ** vriesvak en Super Koelen functie die optimale bewaring van voedingsmiddelen biedt.**

- **Heel stabiele deurrekken:** extra hoog en wendbaar voor meer ruimte en stabiliteit.
- **MultiBox XXL:** extra ruime vershoudlade voor volumerijke groenten en fruit.
- **EcoAirflow:** optimale luchtcirculatie en een constante temperatuur in de koeling.

Technische gegevens

Energieklasse: E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 147 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten: 15 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 172 l
Akoestische geluidsemissies: 35 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: B
Uitvoering: Inbouw
Meubelkeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 1221 mm
Breedte apparaat: 541 mm
Diepte apparaat: 548 mm
Inbouwafmetingen: 1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 40,3 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Keurmerken: CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer: 230 cm
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 10 h
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Neen
Scharnieren omkeerbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 3
Plateaux voor flessen: Neen
EAN-code: 4242005271795
Merk: Bosch
Productnaam: KIL42VFEO
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Neen
Type installatie: Volledig integreerbaar
Meegeleverde toebehoren: 3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje

Toebehoren geïntegreerd

3 x eiervak
1 x ijsblokjesbakje

Optionele toebehoren

KFZ40AX0 : Decor lijst
KFZ40SX0 : Inox deurbekleding
KSZB6R00 :



Serie 4, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.5 x 56 cm, flat hinge KIL42VFE0

Installatie

De ruime koelkast met Multi Box XXL lade voor groente en fruit, ** vriesvak en Super Koelen functie die optimale bewaring van voedingsmiddelen biedt.**

Algemene informatie

- KIL42VFE0

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 147 kWu per jaar
- Totale inhoud: 187 l
- Inhoud koelruimte: 172 liter
- Inhoud vriesruimte: 15 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Akoestisch alarm bij open deur
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling

Versheidssysteem-techniek

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- Invriescapaciteit: 3 kg in 24 uur
- Super-vriezen: yes
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 h

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 122.1 x 54.1 x 54.8 cm

Technische informatie




- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren


- eierhouder, ijsblokjesbakje

Serie 4, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.5 x 56 cm, flat hinge KIL42VFE0

Afmeting in mm

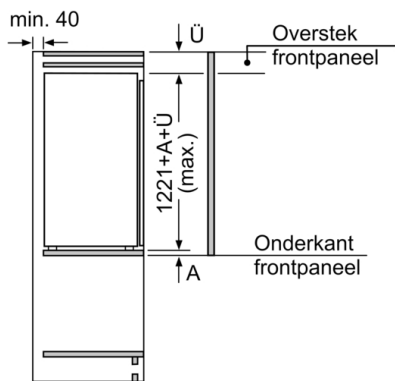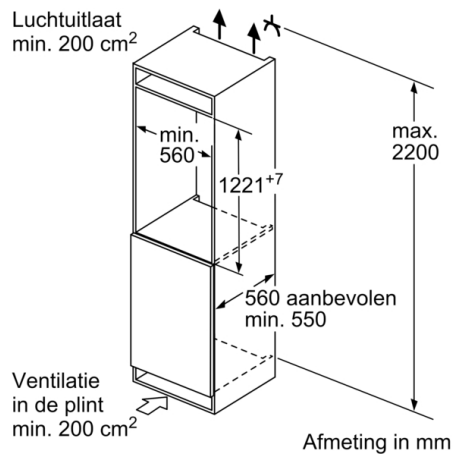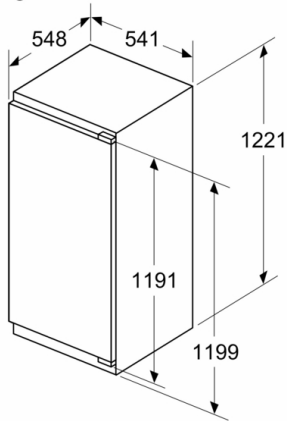


Afmeting in mm

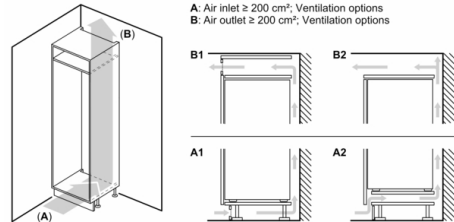

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options


Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

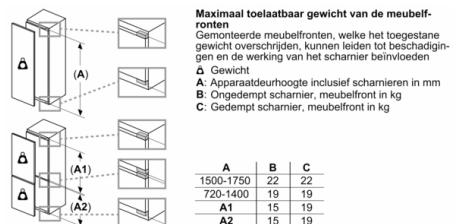

Maximaal toelaatbaar gewicht van de meubelfronten
Gemonteerde meubelfronten, welke het toegestane gewicht overschrijden, kunnen leiden tot beschadigingen en de werking van het scharnier beïnvloeden
Δ Gewicht
A: Apparaatdeurhoogte inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, meubelfront in kg
C: Gedempt scharnier, meubelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19