


Serie | 6 Moduleerbaar kookvlak

PIB375FB1E - inox Vitrokeramische kookplaat - inductie - 30 cm

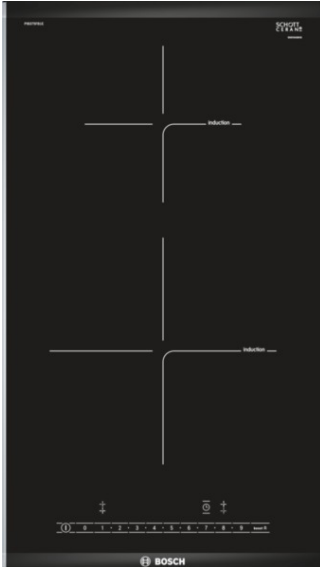

De inductiekookplaat: zo kookt u snel, veilig, schoon en zuinig.

- **DirectSelect:** eenvoudige en directe keuze van de gewenste zone en vermogen, evenals extra functies.
- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.
- **ComfortDesign:** het elegante decorloze design met facet aan de voorzijde en inox zijprofielen.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- **Timer met automatische uitschakeling:** schakelt de gewenste kookzone uit na afloop van de bepaalde tijd.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	Vario/Domino kookplaat glaske.
Uitvoering :	CONSTR_TYPE.Built-in
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	2
Inbouwafmetingen :	51 x 270 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	306
Afmetingen van het toestel (mm) :	51 x 306 x 527
Nettogewicht (kg) :	7,0
Brutogewicht (kg) :	7,0
Indicator restwarmte :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Vooraan
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting :	edelstaal
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002848631
Aansluitwaarde (W) :	3700
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



Toebehoren

- HEZ390020 : 2-delige set met pan en koekenpan
- HEZ390090 : Geëmailleerde braadpan
- HEZ394301 : Verbindingslijst

Serie | 6 Moduleerbaar kookvlak

PIB375FB1E - inox

Vitrokeramische kookplaat - inductie - 30 cm

De inductiekookplaat: zo kookt u snel, veilig, schoon en zuinig.

Comfort / Zekerheid:

- Vitrokeramische kookplaat - inductie - 30 cm
- 2 inductiekookzones met pandetectie
- Boost-functie voor alle inductiezones
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
 - Kookwekker
 - Count-up timer
- QuickStart functie
- ReStart functie
- 2-voudige aanduiding van de restwarmte
- Hoofdschakelaar On/Off
- Kookpotherkenning
 - Energiebeheer-functie
 - Veiligheidsuitschakeling
 - Kinderbeveiliging
- Display energieverbruik

Design:

- Comfort-Design
- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect Classic"
- Combineerbaar met Comfort-Design Domino kookplaten
- Vitrokeramiek, zonder decor


Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm
- Toestelafmetingen (BxD): 306 x 527 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 270 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 3700 W


Serie | 6 Moduleerbaar kookvlak

PIB375FB1E - inox

Vitrokeramische kookplaat - inductie - 30 cm

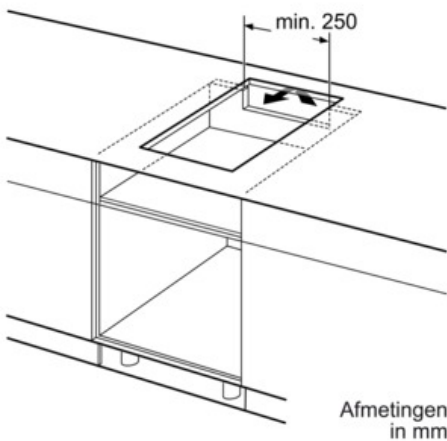


Afmetingen in mm

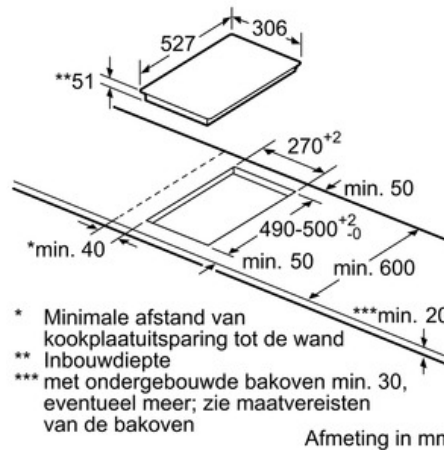

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
- ** Inbouwdiepte
- *** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven


Afmeting in mm

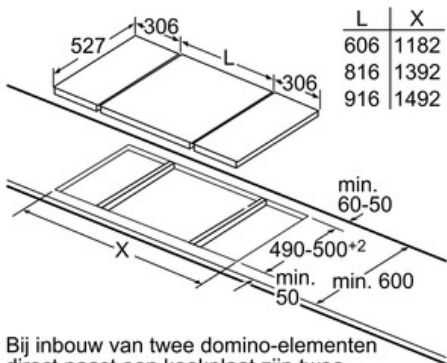

L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Bij inbouw van twee domino-elementen direct naast een kookplaat zijn twee montagesets (HEZ394301) nodig.


Afmetingen in mm

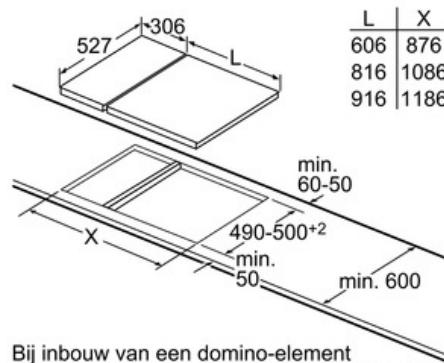

L	X
606	876
816	1086
916	1186

Bij inbouw van een domino-element direct naast een kookplaat is een montageset (HEZ394301) noodzakelijk.

Afmetingen in mm

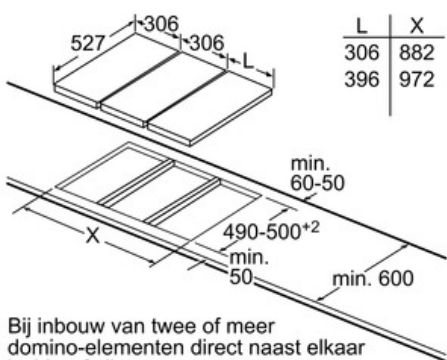


L	X
306	882
396	972

Bij inbouw van twee of meer domino-elementen direct naast elkaar is één of zijn meer montagesets noodzakelijk (2 elementen 1 montageset, 3 elementen 2 montagesets, etc.).

Afmetingen in mm

Afb. bij tabel domino combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

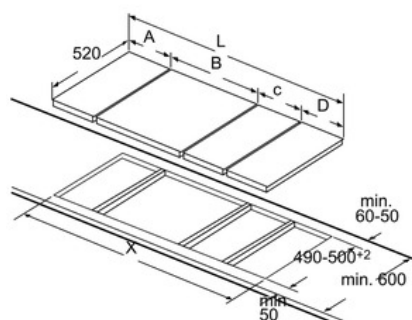


Bij inbouw van twee of meer elementen naast elkaar is één of zijn meerdere montagesets noodzakelijk (2 elementen 1 montageset, 3 elementen 2 montagesets etc.).

Uitsparingsmaten (X) afh. van combinatie zie tabel:


Serie | 6 Moduleerbaar kookvlak

PIB375FB1E - inox

Vitrokeramische kookplaat - inductie - 30 cm

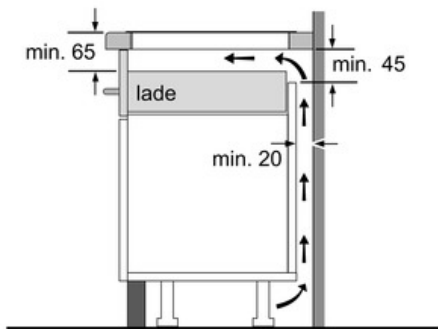

Afmetingen in mm

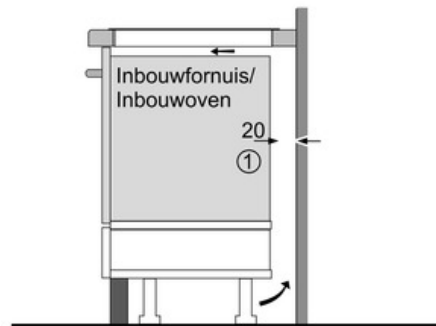

①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.


Afmetingen in mm

Domino-combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaten en uitsparingsmaten

Breedtetype: 30 40 60 70 80 90
Apparaatbreedte: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	D	L	X	
2x30	306	306	-	-	612	576	
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666	
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876	
1x30, 1x70	306	710	-	-	1016	980	
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086	
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186	
2x40	396	396	-	-	792	756	
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966	
1x40, 1x70	396	710	-	-	1106	1070	
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176	
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276	
3x30	306	306	306	-	918	882	
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972	
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182	
2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	1286	
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392	
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492	
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062	
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272	
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	1376	
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482	
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582	
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362	
4x30	306	306	306	306	1224	1188	
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278	

Montageset (HEZ394301) voor domino

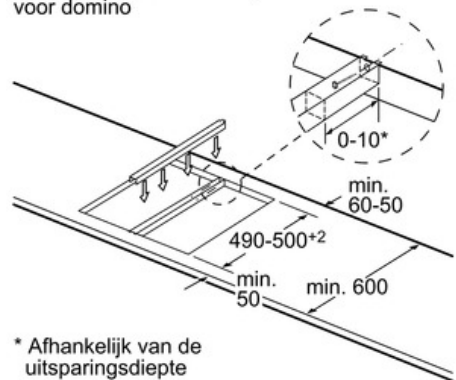

* Afhankelijk van de uitsparingsdiepte

Afmetingen in mm