


**Serie | 4, gaskookplaat, 60 cm,
Hardglas
PNP6B6B90**

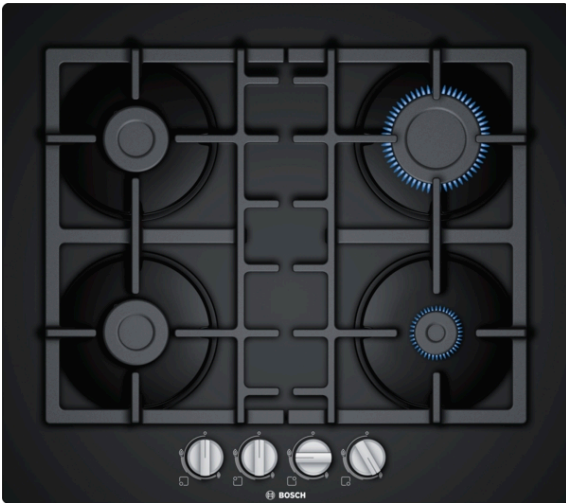

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : Gaskookplaat m. bovenbediening
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Gas
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
Soort bedieningselementen : Zwaardknoppen
Inbouwfmetingen : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Breedte apparaat : 590 mm
Afmetingen van het toestel : 45 x 590 x 520 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 141 x 651 x 578 mm
Nettogewicht : 13,125 kg
Brutogewicht : 14,0 kg
Indicator restwarmte : Zonder
Positie bedieningspaneel : Front
Materiaal vangschaal : Hardglas
Kleur oppervlak : zwart
Kleur van de omlijsting : zwart
Keurmerken : CE, Eurasian
Lengte elektriciteitsnoer : 100 cm
EAN-code : 4242005134311
Aansluitwaarde : 1 W
Aansluitwaarde gas : 7500 W
Minimale smeltveiligheid : 3 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz

Optionele toebehoren

HEZ298105 : Simmer plate



4 242005 134311

Serie | 4, gaskookplaat, 60 cm, Hardglas PNP6B6B90

Design

- hardglas oppervlakte, Zwart
- Vlakbouw of standaard ingebouwd: installeer de kookplaat vlak of licht verhoogd op het werkblad.
- Individuele zwarte gietijzeren pannendragers

Gebruiksgemak

- Zwaardknoppen: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en stroom

- 4 gasbranders
- Links vooraan: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)


Zekerheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
aardgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
aardgas H 25 mbar (HU)
aardgas L 25 mbar (NL)
flessengas G30,31 28-30/37mbar
flessengas G30 37 mbar (PL)
flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor In spuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 56 x 590 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale dikte van het werkblad: 30 mm

Serie | 4, gaskookplaat, 60 cm, Hardglas
PNP6B6B90

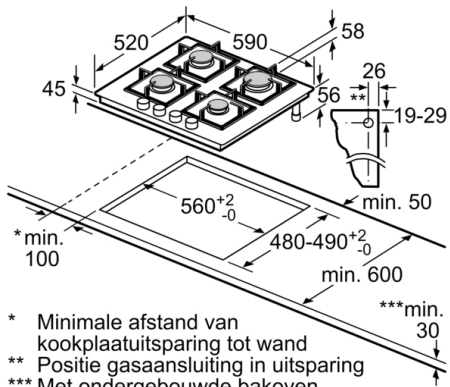

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot wand
 - ** Positie gasaansluiting in uitsparing
 - *** Met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven
- Afmeting in mm