


iQ500

EP6A6HB20

60 cm, table de cuisson à gaz, Verre dur, Noir

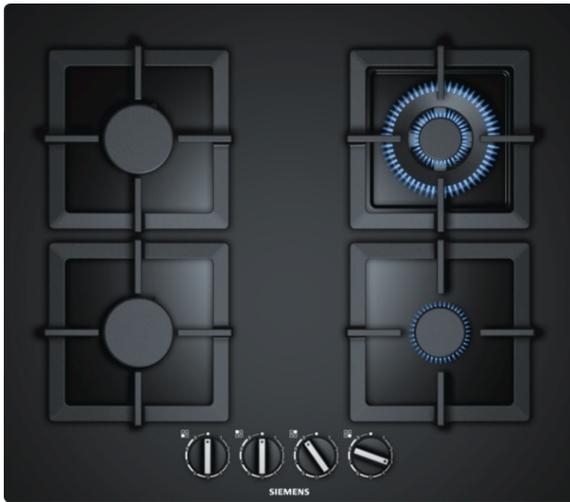

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Table à interrup. foyers gaz
 Type de construction : vinoThek intégrable
 Apport d'énergie : Gaz
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Système de commandes : manette losangée
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Largeur (cm) : 590
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 590 x 520
 Poids net (kg) : 14,0
 Poids brut (kg) : 15,0
 Témoin de chaleur résiduelle : sans
 Emplacement du bandeau de commande : Avant
 Matériau de base de la surface : Verre dur
 Couleur de la surface : Noir
 Couleur du cadre : Noir
 Certificats de conformité : CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 100
 Code EAN : 4242003742389
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1
 Puissance maxi gaz en W : 8000
 Intensité (A) : 3
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50



Accessoires en option

HZ298105 Simmer plate

iQ500**EP6A6HB20****60 cm, table de cuisson à gaz, Verre dur, Noir****Équipement**

- 4 brûleurs à gaz
- 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique et 1 brûleur wok
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Avant gauche: Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit: Brûleur pour wok 3.5 kW
- Avant droit: Brûleur économique 1 kW

Confort / Sécurité:

- Brûleur à 2 circuits
- stepFlame
- Allumage à une main
- Supports de casseroles individuels en fonte
- Sécurité thermocouple
- Equipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil

Design:

- Boutons ergonomiques
- Verre trempé facile à nettoyer.
- Verre trempé Noir
- A fleur de plan travail ou encastrement standard

Dimensions:



- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 590 x 520 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Cordon d'alimentation 100 cm

iQ500

EP6A6HB20

60 cm, table de cuisson à gaz, Verre dur, Noir

Dessins sur mesure

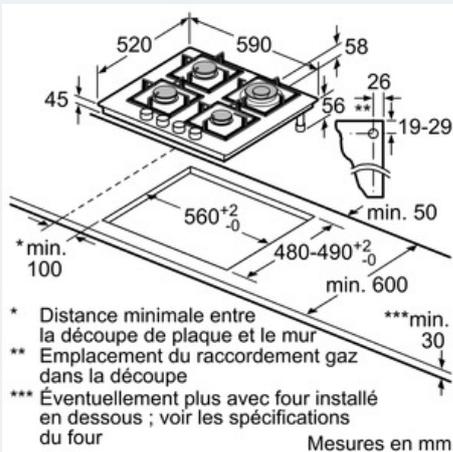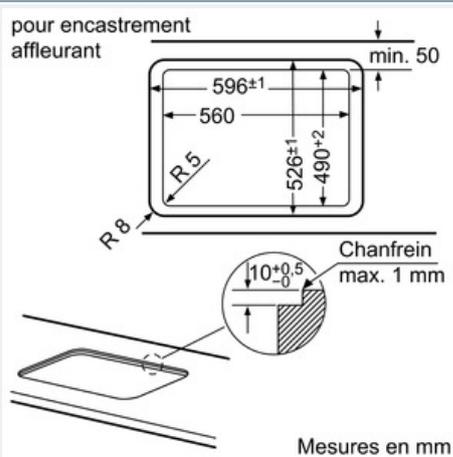

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
- *** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four