

**Serie | 6, réfrigérateur intégrable avec
compartment de surgélation, 158 x
56 cm
KIL72AFE0**



**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : conserve vos fruits et
légumes riches en vitamines et frais jusqu'à
deux fois plus longtemps.**

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	174
Somme des volumes des compartiments de congélation:	34
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	214
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	36
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	C
Type de construction:	Encastrable
Porte habillable:	impossible
Hauteur (mm):	1577
Largeur (mm):	558
Profondeur:	545
Taille de la niche d'encastrement (mm):	1580 x 560 x 550
Poids net (kg):	58,289
Puissance de raccordement (W):	90
Intensité (A):	10
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	16
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Code EAN:	4242005215416
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KIL72AFE0
Catégorie de produit:	Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Intégration total

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ10020 :



4 242005 215416

Serie | 6, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 158 x 56 cm KIL72AFE0

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Informations générales

- KIL72AFE0
- Montage facile

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 174 kWh/a kWh/an
- Volume total: 248 l
- Volume réfrigérateur : 214 l
- Volume surgélateur : 34 l
- Niveau sonore : 36 DB (classe Classe sonore_Eu19: C)

Equipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Partie surgélateur

- 1 compartiment(s) de surgélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza
- Pouvoir de congélation en 24h : 4.6 kg
- Super-surgélation: yes
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 157.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 158 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V


Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons
- Peigne à bouteilles

Installation


Serie | 6, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 158 x 56 cm KIL72AFE0

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.


T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

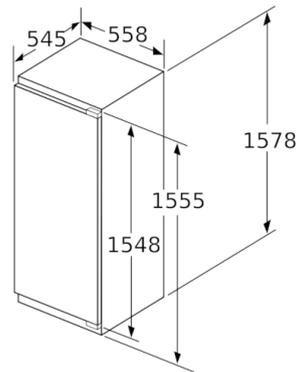

Mesures en mm


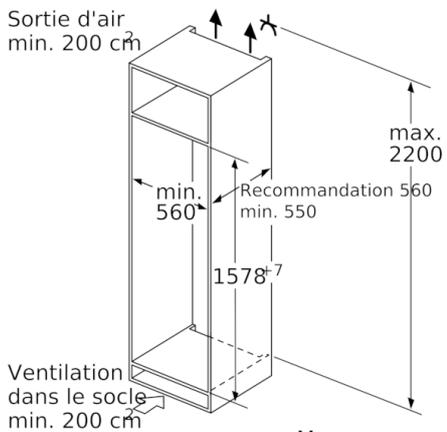


Mesures en mm

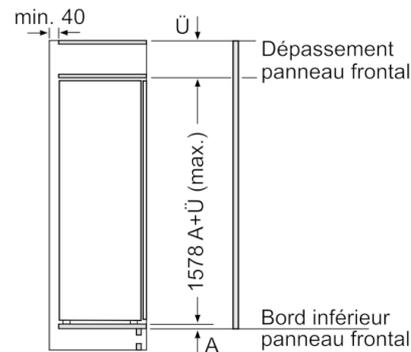


Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
		2-3	2,5
	21	0-1	3
		2-3	2,5
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids
A : Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B : Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg
C : Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19